E形止め輪 JIS 規格 ばね用鋼

JIS B 2804

TAIYO Stainless Spring Co.,Ltd.

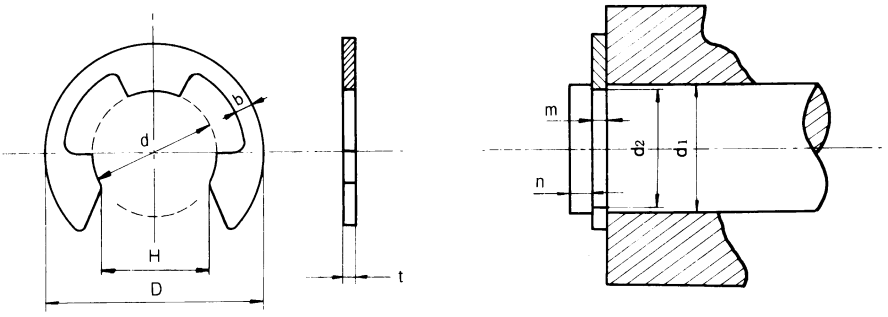

単位mm

	寸法コード	呼び	適用軸 d_1	止め輪寸法 内径 d		外径 D		H		板厚 t		b(約)	取付溝寸法（参考） 溝径 d_2		溝巾 m		n(最小)
	11008	0.8	1～1.4	0.8	$^{0}_{-0.08}$	2	±0.1	0.7	$^{0}_{-0.25}$	0.2	±0.02	0.3	0.8	$^{+0.05}_{0}$	0.3	$^{+0.05}_{0}$	0.4
※	11012	1.2	1.4～2	1.2		3		1		0.3	±0.025	0.4	1.2		0.4		0.6
※	11015	1.5	2～2.5	1.5		4		1.3		0.4		0.6	1.5		0.5		0.8
※	11020	2	2.5～3.2	2	$^{0}_{-0.09}$	5		1.7		0.4	±0.03	0.7	2	$^{+0.06}_{0}$	0.5		1
※	11025	2.5	3.2～4	2.5		6		2.1		0.4		0.8	2.5		0.5		1
※	11030	3	4～5	3		7		2.6		0.6		0.9	3		0.7		1
※	11040	4	5～7	4		9		3.5		0.6		1.1	4		0.7		1.2
※	11050	5	6～8	5	$^{0}_{-0.12}$	11	±0.2	4.3	$^{0}_{-0.3}$	0.6	±0.04	1.2	5	$^{+0.075}_{0}$	0.7	$^{+0.1}_{0}$	1.2
※	11060	6	7～9	6		12		5.2		0.8		1.4	6		0.9		1.2
※	11070	7	8～11	7		14		6.1		0.8		1.6	7		0.9		1.5
※	11080	8	9～12	8	$^{0}_{-0.15}$	16		6.9	$^{0}_{-0.35}$	0.8		1.8	8	$^{+0.09}_{0}$	0.9		1.8
※	11090	9	10～14	9		18		7.8		0.8		2.0	9		0.9		2
※	11100	10	11～15	10		20		8.7		1		2.2	10		1.15		2
	11120	12	13～18	12	$^{0}_{-0.18}$	23		10.4		1	±0.05	2.4	12	$^{+0.11}_{0}$	1.15		2.5
	11150	15	16～24	15		29	±0.3	13	$^{0}_{-0.45}$	1.5		2.8	15		1.65	$^{+0.14}_{0}$	3
	11190	19	20～31	19	$^{0}_{-0.21}$	37		16.5		1.5	±0.06	4.0	19	$^{+0.13}_{0}$	1.65		3.5
	11240	24	25～38	24		44		20.8	$^{0}_{-0.5}$	2	±0.07	5.0	24		2.2		4

注意 1. ※印はスタック製品もあります。尚、品名コードは245となり寸法コードの頭2桁が45となります。

品名コード	211	材質コード	70…ばね用鋼	品番（規格品コード）呼称法
表面コード	03…テンパーカラー 05…燐酸塩皮膜 30…Ep-Fe／Zn 5／HB, 三価CM 2(三価クロメート)	硬度	HRC 44～53	品名 ②①① 表面 ⑦⓪○○－○○○○○ 材質 寸法コード