ジョイントクリップ（Rタイプ）（Sタイプ）同径タイプ

TAIYO Stainless Spring Co.,Ltd.

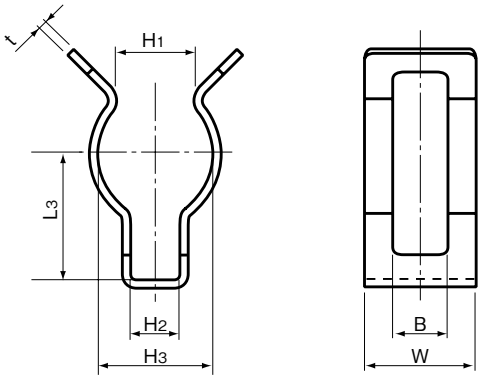

Rタイプ形状寸法図

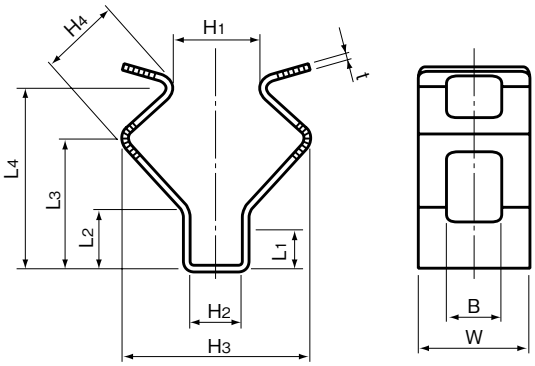

Sタイプ形状寸法図



適用軸寸法図

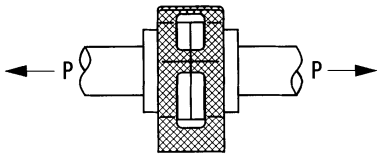

スラスト荷重

Rタイプ（品名コード：171）

単位mm

寸法コード	呼びNo.	寸法 t 基本寸法	t 公差	H1 基本寸法	H1 公差	H2	H3	H4 基本寸法	H4 公差	L1	L2 基本寸法	L2 公差	L3	L4	B 基本寸法	B 公差	W 基本寸法	W 公差	適用する相手軸 G	S	m	スラスト荷重 N
71040	4	0.5	±0.012	5.0	−	4.0	9.0	−	−	−	−	−	11.0	−	5.5	±0.1	11.5	±0.1	11.0	13.0	5.0	2,128.0

Sタイプ（品名コード：170）

単位mm

寸法コード	呼びNo.	寸法 t 基本寸法	t 公差	H1 基本寸法	H1 公差	H2	H3	H4 基本寸法	H4 公差	L1	L2 基本寸法	L2 公差	L3	L4	B 基本寸法	B 公差	W 基本寸法	W 公差	適用する相手軸 G	S	m	スラスト荷重 N
70060	6	0.7	±0.03	8.2	+0.3 −1.0	5	18.3	8.0	+0.45 −0.15	4.6	6.3	±0.4	13.2	18.2	6.0	±0.1	12	±0.1	13.0	16.0	5.5	5,070.0
70080	8			9.7		6	21.1	8.8			6.4		14.2	19.9					15.0	17.0		4,942.6
70100	10			11.2		8	23.9	9.7		4.0			14.7	20.8					17.0	20.0		4,746.4
70127	12.7	0.8		14.5	+0.5 −1.5	8.8	30.0	12.75		5.1	7.1		18.4	26.5			14		22.0	25.0		6,786.2
70160	16A			16.4			34.5	14.1		4.1	6.1		19.5	28.6					26.0	30.0		6,864.7
71016	16B	0.9	±0.04	18.4	+0.7 −1.7	10	38.5	16.0		5.7	8.5		23.5	33.7					28.0	34.0		7,649.2
70222	22.2			21.7	+0.7 −1.8		44.5	17.0			7.9		26.2	37.3					32.0	38.0		8,777.0
70254	25.4			24.7	+0.8 −2.0		51.8	19.6		5.3	7.2		30.2	42.9			16		38.0	44.0		12,474.1

備考　1. スラスト荷重の数値は、弊社測定方法による実測値の平均です。

注意　1. 呼びNo.4はRタイプとなり品名コードは171になります。

品名コード	170（Sタイプ） 171（Rタイプ）	材質コード	02…SUS304-CSP	品番（規格品コード）呼称法
表面コード	01…生地	硬度		例：呼び 12.7 品名 表面 ①⑦⓪⓪②⓪①－⑦⓪①②⑦ 材質 寸法コード