


スプリットリング

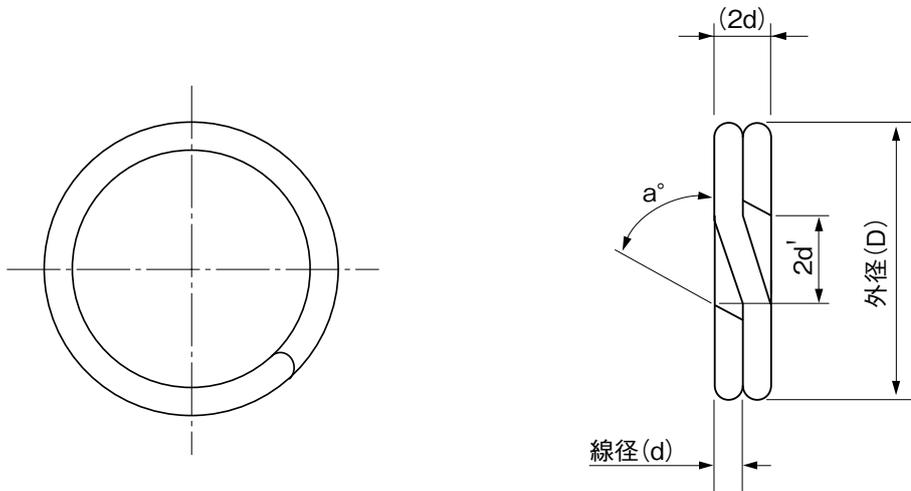

単位mm

寸法コード	呼びNo	線径(d)		外径(D)		a 参考	2d 参考	2d' 参考
		寸法	公差	寸法	公差			
28100	00	0.40	±0.01	3.2	±0.2	45°	0.8	0.8
28000	0	0.45		3.6			0.9	0.9
28001	1	0.55		4.4			1.1	1.1
28002	2	0.65		5.0			1.3	1.3
28003	3	0.75		6.0			1.5	1.5
28004	4	0.90	±0.015	7.2	±0.3	75°	1.8	1.8
28005	5	1.10		8.1			2.2	2.2
28006	6	1.20		9.0			2.4	2.4
28007	7	1.40		10.5			2.8	2.8

- 備考 1. 密着巻きとする。
2. ブラックスプリットリングも扱っています。(表面コード40:酸化着色SSブロンズ)

品名 コード	128	材質 コード	48...SUS304-WPB		品番(規格品コード)呼称法			
			表面 コード	01...光沢仕上げ	硬度		品名	表面
	40...酸化着色(SSブロンズ)				①②⑧④⑧	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	