



組立部材にボルトをセット、仮止めすることで次工程のお客様の作業効率を、大幅にアップします。

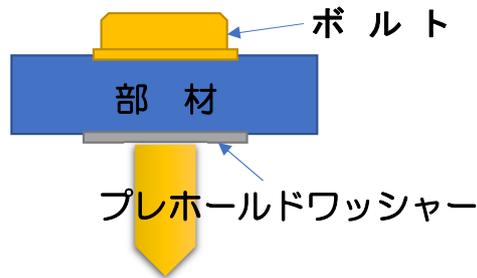

【特長】

- ①フラット形状なので、挿入方向を選びません。
- ②ボルトにセットして脱落を防止し、作業工程を省きます。
- ③ばね用ステンレス材なので、耐食・強度・保持力に優れています。
- ④小ロット（袋単位）、即納に対応可能です。

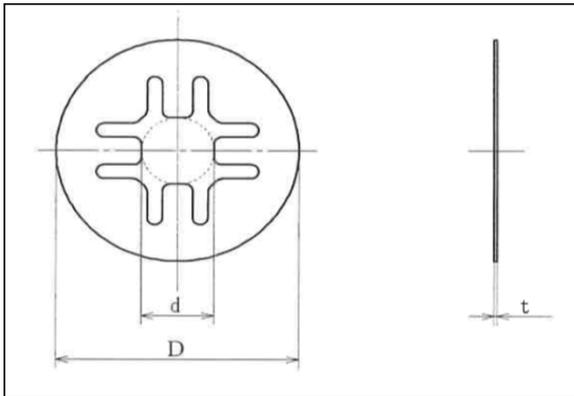

【寸法表】

材質 : SUS304-CSP

単位mm

当社品番	ねじの呼び	内径(d)	±0.1	外径(D)	±0.2	0.2
1530201-53005	M5	3.8		14		
1530201-53006	M6	4.8	15.5			
1530201-53008	M8	6.8	17.5			
1530201-53010	M10	8.8	21			

※このワッシャーは仮止めですので、最終工程ではナット等での本締めを必ず行って下さい。



大陽ステンレススプリング株式会社

〒177-8501 東京都練馬区三原台1-15-17
TEL : 03 (3922)4111 FAX : 03(5387)7279

<http://www.taiyo-sp.co.jp>

担当者 :